



VIKING YouSafe™ Crew Pro lifejacket (PV9366) EBS AQUALUNG MEER AP01005 (1133396)



1
Tag højre og venstre arm gennem armhuller.
Put left and right arms through armholes.




2
Luk spændet.
Close the buckle.




3
Lyn lynlås.
Close zipper.



4
Juster øverste gjord.
Adjust upper strap securely to fit lifejacket around torso.

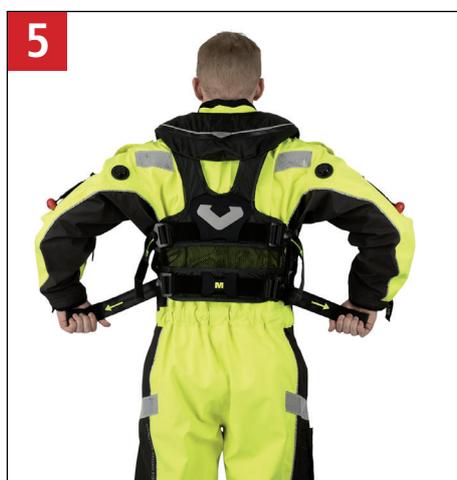

5
Juster nederste gjorde.
Adjust lower strap.

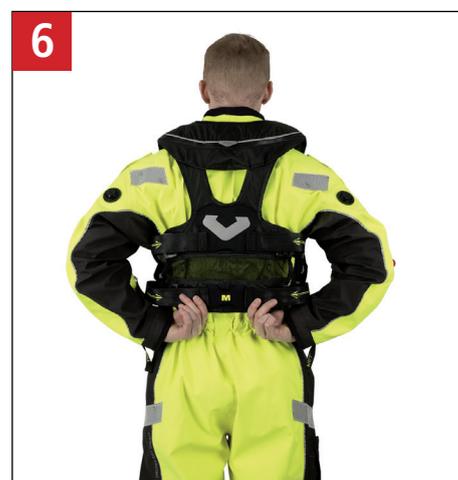

6
Fastgør gjorde bag på redningsvesten.
Fasten the straps to the back of the lifejacket.



VIKING YouSafe™ Crew Pro lifejacket (PV9366) EBS AQUALUNG MEER AP01005 (1133396)



I lukket position, er den røde indikator synlig. Dette indikerer, at gassystemet er inaktivt og ikke klart til brug. Drej på on-off ventilen for aktivering.

In closed position, the red indicator markings are visible. This indicates the system is gas inactive and not ready for use! Turn the On - Off valve for activation.



I åben position er den røde indikator ikke synlig. Dette indikerer, at gassystemet er aktivt og klart til brug!

In the open position the red indicators are not visible which indicates the system is gas active and ready to use!



Check manometer:
Grøn - Klar til brug.
Rød - Benyt ikke systemet. Opfyldning af luft påkrævet.

*Check manometer:
Green - Ready to use.
Red - Do not use. Top up of air required.*



Frigør mundstykket fra vesten.

In case of emergency and intended use, remove mouth piece from the holder on the life jacket.



Frigør hele slangen fra vesten.

Release the entire hose.



Sæt mundstykke i munden.

Put the mouth piece into your mouth.



VIKING YouSafe™ Crew Pro lifejacket (PV9366) EBS AQUALUNG MEER AP01005 (1133396)



13 Sæt næseklemmen på og træk vejret roligt.
Put on the nose clip and breathe calmly.



14 Tryk på udluftningsknappen på forsiden af mundstykket for at fjerne vand fanget inde i regulatoren.
Press the purge button on the front of the mouthpiece to expel any water trapped inside the regulator.



15 Efter opstigning til overfladen, lad mundstykket falde langs kroppen.
After surfacing, let the mouth piece fall along the body.



16 Efter opstigning til overfladen, løsn håndtag i højre side for oppustning af vesten.

After surfacing, pull the handle to inflate the lifejacket in the right side.



17 Udløst redningsvest.
Inflated lifejacket.



18 I overfladen anlægges sprayhood.
Pull down the spray hood after surfacing.



19 Korrekt påtaget redningsvest.
Correct donning of lifejacket.